

VSQ 26mm系列阀岛 (ISO) 2 x 2/2, 2 x 3/2, 5/2或5/3

- 提供多种配置选项的模块化系统，ISO 15407-2, 26 mm
- 24 V d.c.
- 集成工业以太网
- 提供各种附件，包括可实现不间断运行的截止阀
- 双阀芯技术
 - 长寿命金属密封阀
 - 高流量软密封阀
- 最多64个线圈，工作压力为16 bar
- 最多9个I/O模块配置



EtherNet/IP

EtherCAT

IO-Link

COMING SOON!

技术特点

介质: 40 µm经过滤的润滑或非润滑压缩空气

工作方式: 金属密封阀VS26S: 软密封阀

流量 (阀):

软密封: 功能 Kv

2 x 2/2	1150	1,17	1,00
2 x 3/2	1250	1,27	1,09
5/2; 5/3	1350	1,37	1,18

金属密封

5/2; 5/3	1000	1,02	0,87
----------	------	------	------

安装: 底板安装式

接口2+4:

G1/4

工作压力: 最大压力VS26S和VS26G内先导最大压力为10 bar (145 psi)

VS26G外先导最大压力为16 bar (232 psi)

最小和最大先导压力的详细信息见背面。

介质环境温度:

环境温度: 介质温度: -5 ... +50°C (+23 ... 122°F)

供气必须足够干燥，以免温度低于+2°C时结冰 (+35°F)

材质:

阀体底板: 压铸铝

无密封阀芯与芯套 (VS26G):

带PTFE图层的硬制氧化铝

软密封阀芯 (VS26S):

铝制配HNBR密封

塑料件: POM, PA, PPA

安装板/螺丝: 钢, 镀锌

弹簧: 不锈钢

叠加板: 铝材, PA

电触头: 黄铜, 镀锡金

PCB: 玻纤环氧树脂



2 x 2/2 双电控电磁阀 软密封 (流量 1150 l/min)

符号	功能 2 x 2/2	驱动方式	先导方式	先导压力 (bar)	工作压力 (bar)	手控方式	电压	型号
	NC	电控/弹簧	内	3 ... 10 *1)	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SE11DF313A
	NC	电控/弹簧	内	3 ... 10 *1)	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SE11DF213A
	NC	电控/弹簧	内	3 ... 10 *1)	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SE11DF513A
	NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,35 x 气口1) *2)	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SE22DF313A
	NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,35 x 气口1) *2)	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SE22DF213A
	NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,35 x 气口1) *2)	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SE22DF513A
	NO	电控/弹簧	内	3 ... 10 *1)	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SF11DF313A
	NO	电控/弹簧	内	3 ... 10 *1)	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SF11DF213A
	NO	电控/弹簧	内	3 ... 10 *1)	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SF11DF513A
	NO	电控/弹簧	外	1,7 + (0,35 x 气口1) *2)	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SF22DF313A
	NO	电控/弹簧	外	1,7 + (0,35 x 气口1) *2)	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SF22DF213A
	NO	电控/弹簧	外	1,7 + (0,35 x 气口1) *2)	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SF22DF513A
	NO/NC	电控/弹簧	内	3 ... 10 *1)	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SG11DF313A
	NO/NC	电控/弹簧	内	3 ... 10 *1)	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SG11DF213A
	NO/NC	电控/弹簧	内	3 ... 10 *1)	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SG11DF513A
	NO/NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,35 x 气口1) *2)	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SG22DF313A
	NO/NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,35 x 气口1) *2)	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SG22DF213A
	NO/NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,35 x 气口1) *2)	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SG22DF513A





阀尺寸见第6页。
NO = 常开, NC = 常闭。
*1) 气导气压通过气口1供给。
*2) 先导气压通过气口12/14供给。

2 x 3/2 双电控电磁阀 软密封 (流量 1250 l/min)

符号	功能 2 x 3/2	驱动方式	先导方式	先导压力 (bar)	工作压力 (bar)	手控方式	电压	型号
	NC	电控/弹簧	内	-	3 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SA11DF313A
	NC	电控/弹簧	内	-	3 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SA11DF213A
	NC	电控/弹簧	内	-	3 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SA11DF513A
	NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,5 x 工作压力)	0 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SA22DF313A
	NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,5 x 工作压力)	0 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SA22DF213A
	NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,5 x 工作压力)	0 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SA22DF513A
	NO	电控/弹簧	内	-	3 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SB11DF313A
	NO	电控/弹簧	内	-	3 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SB11DF213A
	NO	电控/弹簧	内	-	3 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SB11DF513A
	NO	电控/弹簧	外	1,7 + (0,5 x 工作压力)	0 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SB22DF313A
	NO	电控/弹簧	外	1,7 + (0,5 x 工作压力)	0 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SB22DF213A
	NO	电控/弹簧	外	1,7 + (0,5 x 工作压力)	0 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SB22DF513A
	NO/NC	电控/弹簧	内	-	3 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SC11DF313A
	NO/NC	电控/弹簧	内	-	3 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SC11DF213A
	NO/NC	电控/弹簧	内	-	3 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SC11DF513A
	NO/NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,5 x 工作压力)	0 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SC22DF313A
	NO/NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,5 x 工作压力)	0 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26SC22DF213A
	NO/NC	电控/弹簧	外	1,7 + (0,5 x 工作压力)	0 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26SC22DF513A





阀尺寸见第6页。
NO = 常开, NC = 常闭。

5/2 单 / 双电控电磁阀 金属密封 (流量 1000 l/min)

符号	驱动方式	先导方式	先导压力 (bar)	工作压力 (bar)	手控方式	电压	型号
	电控/电控	内	—	2 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G511DF313A
	电控/电控	内	—	2 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26G511DF213A
	电控/电控	内	—	2 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G511DF513A
	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 16	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G522DF313A
	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 16	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26G522DF213A
	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 16	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G522DF513A
	电控/弹簧	内	—	1,6 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G517DF313A
	电控/弹簧	内	—	1,6 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26G517DF213A
	电控/弹簧	内	—	1,6 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G517DF513A
	电控/弹簧	外	1,6 ... 10	-0,9 ... 16	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G527DF313A
	电控/弹簧	外	1,6 ... 10	-0,9 ... 16	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26G527DF213A
	电控/弹簧	外	1,6 ... 10	-0,9 ... 16	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G527DF513A





阀尺寸见第6页。

5/2 单 / 双电控电磁阀 软密封 (流量 1350 l/min)

符号	驱动方式	先导方式	先导压力 (bar)	工作压力 (bar)	手控方式	电压	型号
	电控/电控	内	—	2 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S511DF313A
	电控/电控	内	—	2 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26S511DF213A
	电控/电控	内	—	2 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S511DF513A
	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S522DF313A
	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26S522DF213A
	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S522DF513A
	电控/弹簧	内	—	2 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S517DF313A
	电控/弹簧	内	—	2 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26S517DF213A
	电控/弹簧	内	—	2 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S517DF513A
	电控/弹簧	外	2 ... 10	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S527DF313A
	电控/弹簧	外	2 ... 10	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26S527DF213A
	电控/弹簧	外	2 ... 10	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S527DF513A

阀尺寸见第6页。

5/3 双电控电磁阀 金属密封 (流量 1000 l/min)

符号	功能	驱动方式	先导方式	先导压力 (bar)	工作压力 (bar)	手控方式	电压	型号
	APB	电控/电控	内	—	2 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G611DF313A
	APB	电控/电控	内	—	2 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26G611DF213A
	APB	电控/电控	内	—	2 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G611DF513A
	APB	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 16	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G622DF313A
	APB	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 16	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26G622DF213A
	APB	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 16	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G622DF513A
	COE	电控/电控	内	—	2 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G711DF313A
	COE	电控/电控	内	—	2 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26G711DF213A
	COE	电控/电控	内	—	2 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G711DF513A
	COE	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 16	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G722DF313A
	COE	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 16	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26G722DF213A
	COE	电控/电控	外	2 ... 10	-0,9 ... 16	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26G722DF513A

阀尺寸见第6页。

APB = 中封式, COE = 中泄式

5/3 双电控电磁阀 软密封 (流量 1350 l/min)

符号	功能	驱动方式	先导方式	先导压力 (bar)	工作压力 (bar)	手控方式	电压	型号
	APB	电控/电控	内	–	2,5 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S611DF313A
	APB	电控/电控	内	–	2,5 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26S611DF213A
	APB	电控/电控	内	–	2,5 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S611DF513A
	APB	电控/电控	外	2,5 ... 10	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S622DF313A
	APB	电控/电控	外	2,5 ... 10	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26S622DF213A
	APB	电控/电控	外	2,5 ... 10	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S622DF513A
	COE	电控/电控	内	–	2,5 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S711DF313A
	COE	电控/电控	内	–	2,5 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26S711DF213A
	COE	电控/电控	内	–	2,5 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S711DF513A
	COE	电控/电控	外	2,5 ... 10	-0,9 ... 10	只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S722DF313A
	COE	电控/电控	外	2,5 ... 10	-0,9 ... 10	按下并旋转锁定	24 V d.c. 1,2 W	VS26S722DF213A
	COE	电控/电控	外	2,5 ... 10	-0,9 ... 10	外部, 只按下	24 V d.c. 1,2 W	VS26S722DF513A

阀尺寸见第6页。
APB = 中封式, COE = 中泄式

选型表

阀芯技术	代码	VS26*****DF*****	类型	代码
金属密封阀	G		标准	A
软密封阀	S		电压 (公差)	代码
功能	代码		24 V d.c. 1,2 W (±10%)	13
2 x 3/2 常闭 *3)	A		手控方式 *4)	代码
2 x 3/2 常开 *3)	B		按下并旋转锁定	2
2 x 3/2 常开/常闭 *3)	C		只按下	3
2 x 2/2 常开 *3)	E		外部, 只按下	5
2 x 2/2 常开/常闭 *3)	F		驱动方式	代码
2 x 2/2 (常开/常闭) *3)	G		电控/弹簧, 内先导	17
5/2	5		电控/弹簧, 外先导	27
5/3 APB	6		电控/电控, 内先导	11
5/3 COE	7		电控/电控, 外先导	22

*3) 仅限软密封阀(VS26S)。
*4) 可选 “不带手控方式” 。

电磁线圈电气参数

电压容差	(24 V d.c) +/- 10%
等级	100% 连续工作
进气口口径	0,8 mm
指示	LED绿色
防浪涌	二极管
材料	PPS (阀体), FKM和NBR (密封)

防护等级 (IP 代码) :
所有VSQ阀岛都符合IP65等级要求。
电源和预防措施:
所有的VS26 24 V d.c产品都采用保护性超低电压 (PELV) 电源。需要连接接地保护 (PE) 。

附件 用于IO-Link和工业以太网的电气连接和附件

手动操作工具



VS2672906-KG00

DIN EN 50 022导轨 (1 m)




V10009-C00 (35 x 7,5 mm)

DIN-导轨安装件



V70531-KA0

中间供气/排气模块



VS2672902-BG00 (G1/4)

盲板



VS2672904-KG00

叠加板

单压力调节板



页码7

VS2672900-KG10 (接口 1)
VS2672900-KG20 (接口 2)
VS2672900-KG30 (接口 4)

双压力调节板



页码7

VS2672900-KG40 (接口 2+4)

流量调节板



页码8

VS2672901-KG00 (接口 3+5)

附加气口1的叠加板



页码8

VS2672928-KG00 (G1/4)
VS2672929-KG00 (NPTF 1/4)

单截止阀板



页码9



VS2672903-KG00 (接口 1)

尺寸图

VS26*5*7DF*1**
5/2 单电控先导阀，弹簧复位

VS26****DF*1**
2 x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 和 5/3 双电控先导阀


尺寸 mm
投影/第一视角

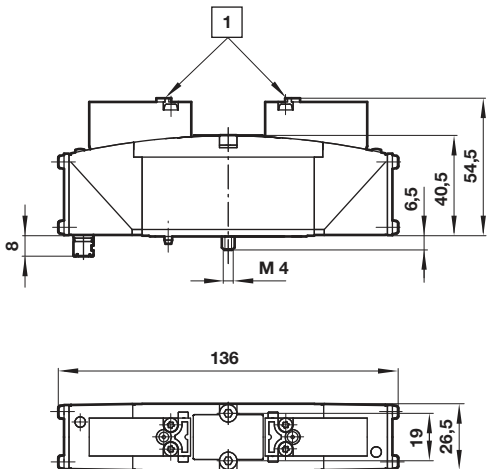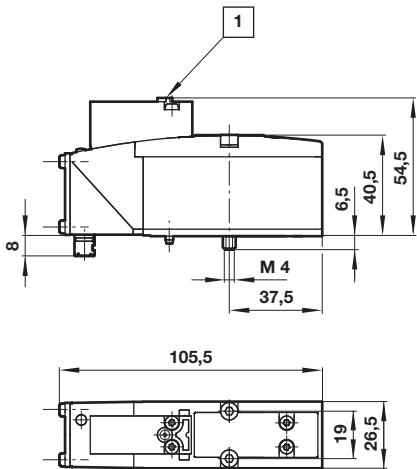


1 手控方式

工业以太网阀岛尺寸


参见第12页关于底座和端板套件订购信息

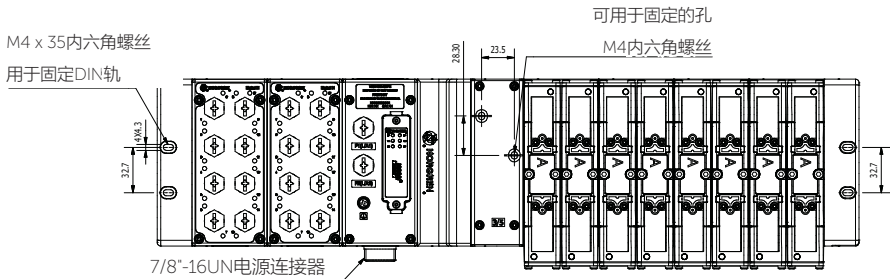

尺寸 mm
投影/第一视角

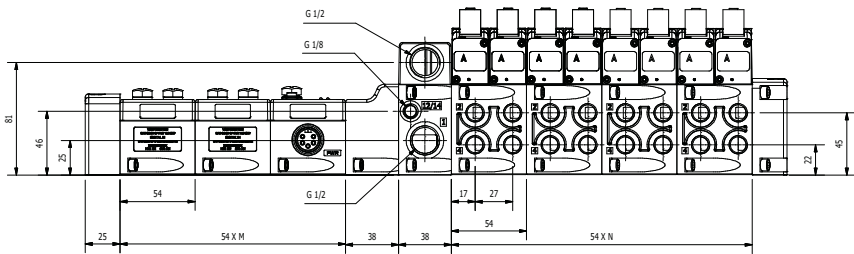





"M"代表模块和总线数量
"N"代表阀底板数量




电气连接	阀站 (最小)	阀站 (最大)	详见页码
工业以太网协议	2	32	10和11

叠加板


压力调节板

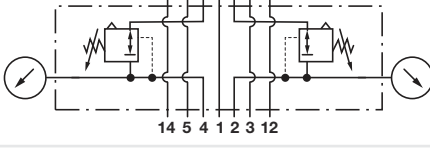符号	型号	描述	符号	型号	描述
	VS2672900-KG10	1口调压, 调节手柄在线圈12侧		VS2672900-KG30	4口调压, 调节手柄在线圈14侧
	VS2672900-KG20	2口调压, 调节手柄在线圈12侧		VS2672900-KG40	2+4口调压


尺寸 mm
投影/第一视角

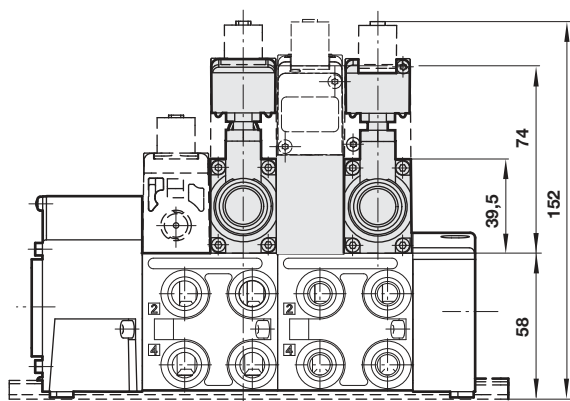

压力调节阀流量特征

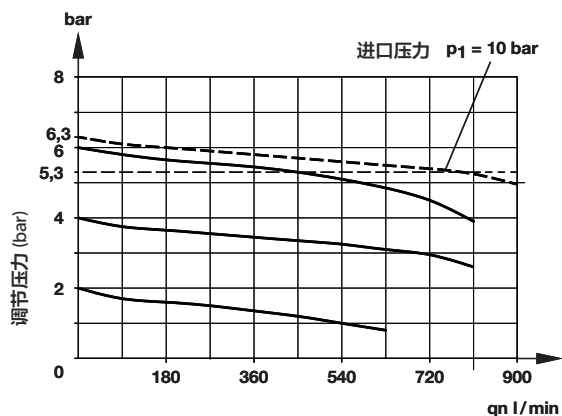


磁滞

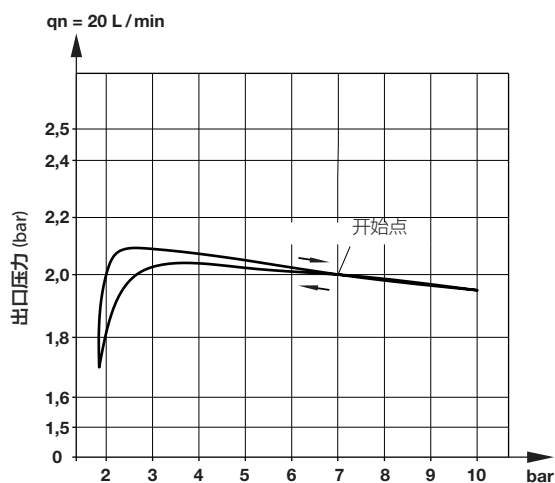


压力表型号: V70534-500

- ① 1口调压
- ② 2口调压
- ③ 4口调压
- ④ 2+4口调压
- ⑤ 压力表





叠加板
流量调节板

符号	型号	描述
	VS2672901-KG00	双调节排气口3和5, 配有垫圈

附加气口1的叠加板


符号	型号	描述
	VS2672928-KG00	叠加式压力接口1 (G1/4), 配有垫圈
	VS2672929-KG00	叠加式压力接口1 (1/4 NPTF), 配有垫圈

尺寸 mm
投影/第一视角

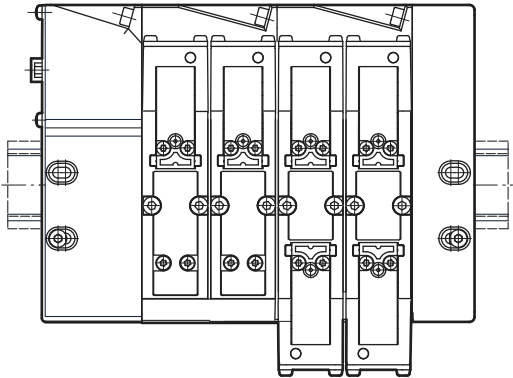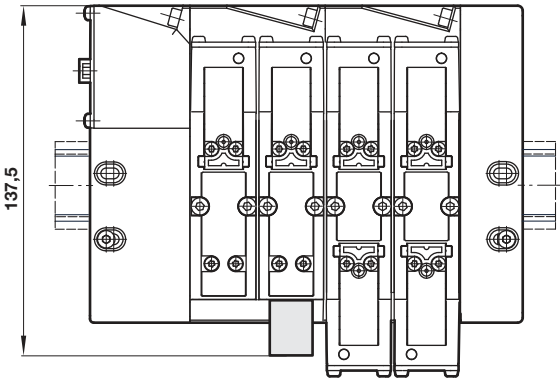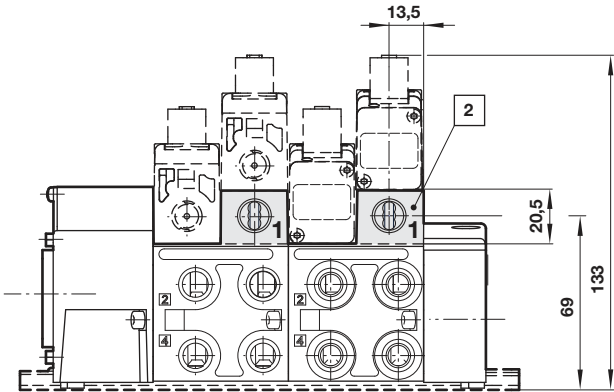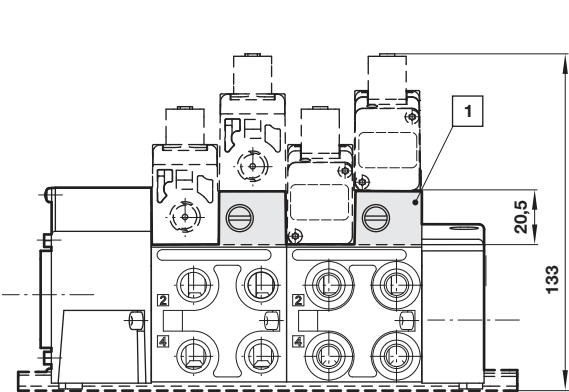

- 1 流量调节阀
- 2 叠加式压力接口1


流量特征
双调节排气口3和5

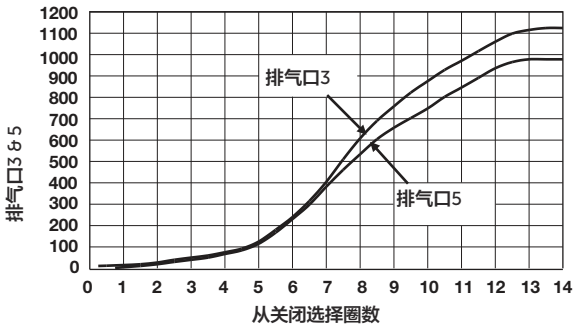

流量: 接口1 > 2和1 > 4: 保持不变
在6 bar入口测流量, 压降为1 bar

叠加板

单截止阀板

符号	型号	描述
	VS2672903-KG00	叠加式单阀，配有垫圈





当阀岛由接口1加压时，允许单阀交换。

流量最大限制800 l/min。

端板附件

型号	描述
VS2672902-BG00	中间供气/排气模块，端口尺寸 G1/4
VS2672902-RG00	中间供气/排气模块，端口尺寸 NPTF 1/4
VS2672904-KG00	盲板用于堵塞未使用的接口（随垫片提供）

尺寸 mm
投影/第一视角

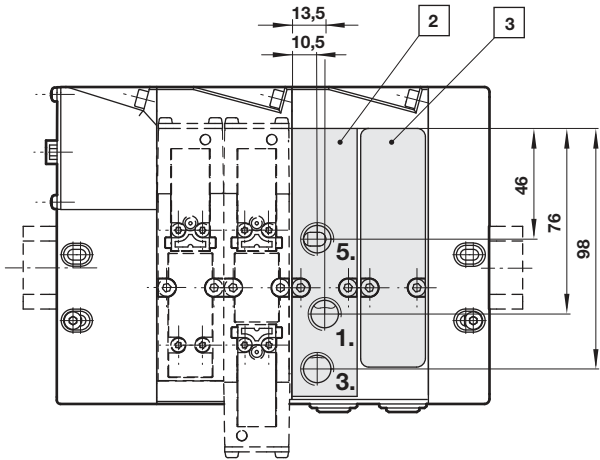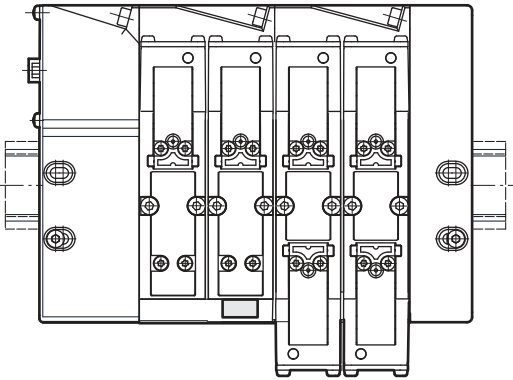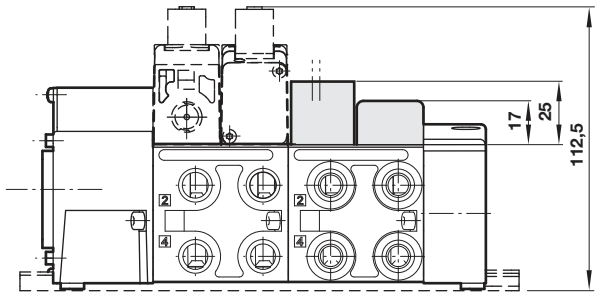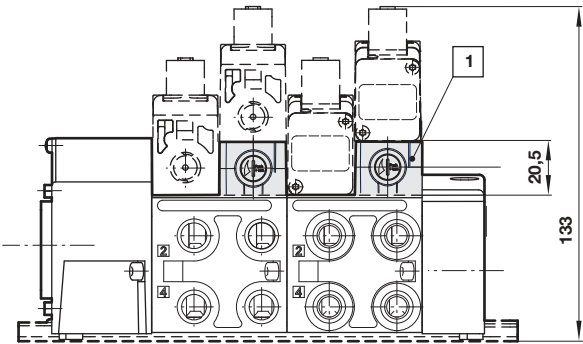

- 1 单截止阀板
- 2 中间供气/排气模块
- 3 盲板

IO-Link 和工业以太网选项


协议	通信连接器	电源连接器	站数	电磁阀（最大）
PROFINET IRT	2 x M12; 4针	7/8; 5针	02/04/06/08/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32	64

有关工业以太网的附件和安装说明，请咨询我们的技术团队。

工业以太网协议：PROFINET IRT连接器
2 x M12 4针 / 1 x 7/8 5针



连接器	描述
P1(L/A1) & P2(L/A2) (总线)	M 12 x 1, 4针, 内螺纹, D型
接地功能	M4
电源供应	7/8"-16UN, 5针, 外螺纹

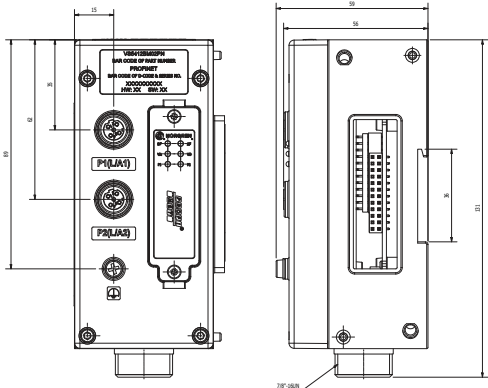

总线

M 12 x 1, 4针, 内螺纹连接, D型


内螺纹	针码	功能
	1	传输数据 + (TD +)
	2	接收数据 + (RD+)
	3	传输数据 - (TD-)
	4	接收数据 - (RD-)

电源

7/8"-16UN, 5针, 外螺纹连接

外螺纹	针码	功能
	1	N2 (VA-) 0V 阀门供电
	2	N1 (VB-) 0V 电源供电
	3	FE (接地功能)
	4	L1 (VB+) 24 V 电源供电
	5	L2 (VA+) 24 V 阀门供电


总线选型表

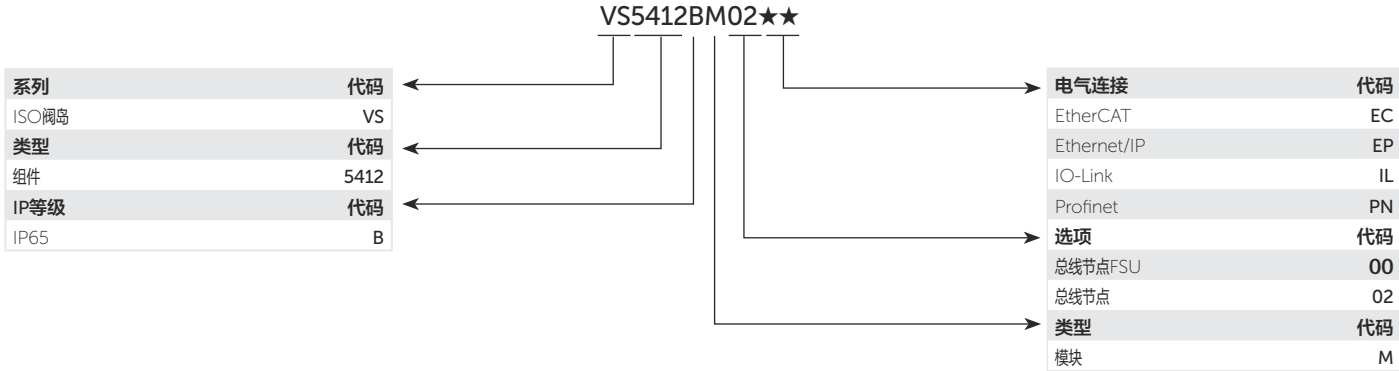

数字输入模块

输入类型	输入数量	连接器
来源/PNP (-普通) [0111]	每个端口2个输入，每个模块8个接口[0112]	8 x M12, 5针

有关工业以太网的附件和安装说明，请咨询我们的技术团队。

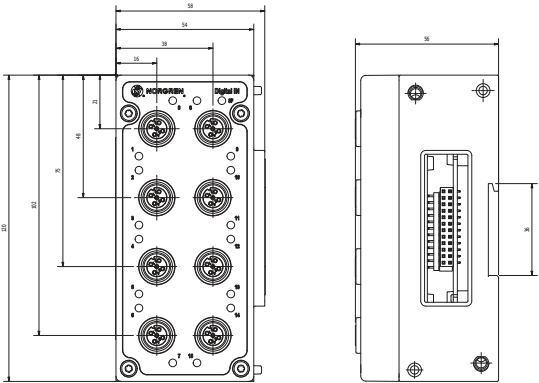

数字输入模块


M 12 x 1/5针，内螺纹，A型

内螺纹	针码	功能
	1	24V电源供电
	2	数字输入2
	3	0V电源供电
	4	数字输入1
	5	FE (接地功能)

数字输出模块

输入类型	输入数量	连接器
来源/PNP (-普通) [0111]	每个端口2个输出，每个模块8个接口[0112]	8 x M12, 5针

有关工业以太网的附件和安装说明，请咨询我们的技术团队。

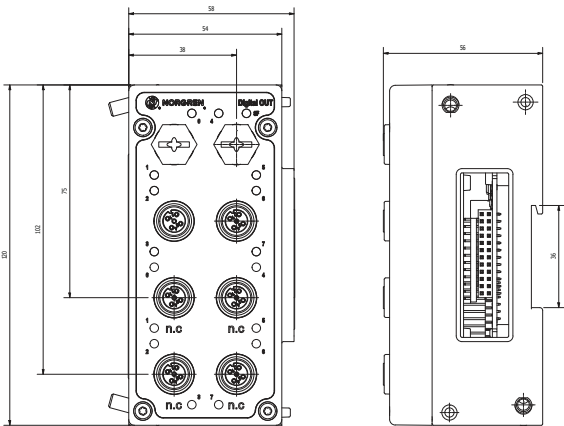

数字输出模块

M 12 x 1/5针，内螺纹，A型

内螺纹	针码	功能
	1	未连接
	2	输出2
	3	0 VDC
	4	输出1
	5	FE (接地功能)

模块化选型表

		VS5412BM★★★★	
系列	代码	基本模块	代码
ISO 阀岛	VS	DI 模块	DI
类型	代码	DO 模块	DO
组件	5412	AI 模块	AI
IP等级	代码	AO 模块	AO
IP65	B	选项	代码
		输出 / 输入	16
		输出 / 输入	08
		类型	代码
		模块	M

工业以太网配件

电源连接器	描述	连接	电缆长度	防护等级	型号
	(5针, 内螺纹)	M12	可接线	IP65	V11589-E01

工业以太网 - 连接线

现场总线: 4针, D型
M12 - M12



型号	电缆长度 (m)
NC-124MS-1244SGA	0,5
NC-124MS-1244SG2	2,0
NC-124MS-1244SG5	5,0

现场总线: 4针, D型
M12 - 飞线



型号	电缆长度 (m)
NC-124MS-00000G2	2,0
NC-124MS-00000G5	5,0

总线连接器 RJ45



NC-RJ450-0000000

IO-Link电缆




5针, A型
M12 - 飞线

型号	电缆长度 (m)
NC-125FS-00000-5	5,0

工业以太网和IO-Link的拓展

描述	型号
26mm 两站	VS5412BM21
26mm 四站	VS5412BM22

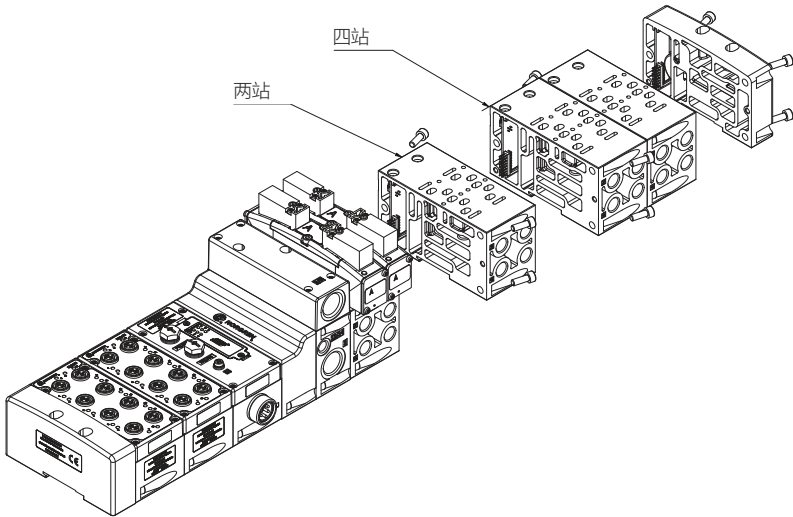

选型表 - 全系列阀岛

VS★★★★★★-★★★★★

系列	代码	阀岛配置器*	代码
ISO 18mm	Q1		00001
ISO 26mm	Q2		00002
VS18 & VS26	Q4		
IO模块	IQ	电气连接	代码
站数*	代码	EtherCAT	EC
0 站	00	Ethernet/IP	EP
2 站	02	IO-Link	IL
4 站	04	Profinet	PN
6 站	06	电气连接	代码
8 站	08	0 IO模块	0
10 站	10	1 IO模块	1
12 站	12	2 IO模块	2
14 站	14	3 IO模块	3
16 站	16	4 IO模块	4
18 站	18	5 IO模块	5
20 站	20	6 IO模块	6
22 站	22	7 IO模块	7
24 站	24	8 IO模块	8
26 站	26	9 IO模块	9
28 站	28		
30 站	30		
32 站	32		

*可根据在线阀岛配置器选择阀片和IO模块。

*可根据在线阀岛配置器选择阀片和IO模块。

警告

本产品仅适用于工业压缩空气系统中。在压力和温度超过“技术参数”中所列值的情况下，请勿使用这些产品。

在非工业应用中，生命维持系统或者其它未在技术规范中规定的应用场合中，如果要使用规定以外的流体，请事先咨询IMI。

由于误用、老化或者故障，在流体动力系统中使用的部件会以不同方式失效。

系统设计师考虑了在流体动力系统中使用的所有构成部件的失效模式，并在发生此类故障时提供足够的人身伤害或者设备损害保护。

如果不能提供充分的故障保护，则系统设计师必须在系统指导手册中为最终用户提出警告。

系统设计师及最终用户请注意查看随产品所附的说明书中的特别警示。